



# Lockscreen® SKY



HORizontALE ZONWERING VOOR VERANDA'S

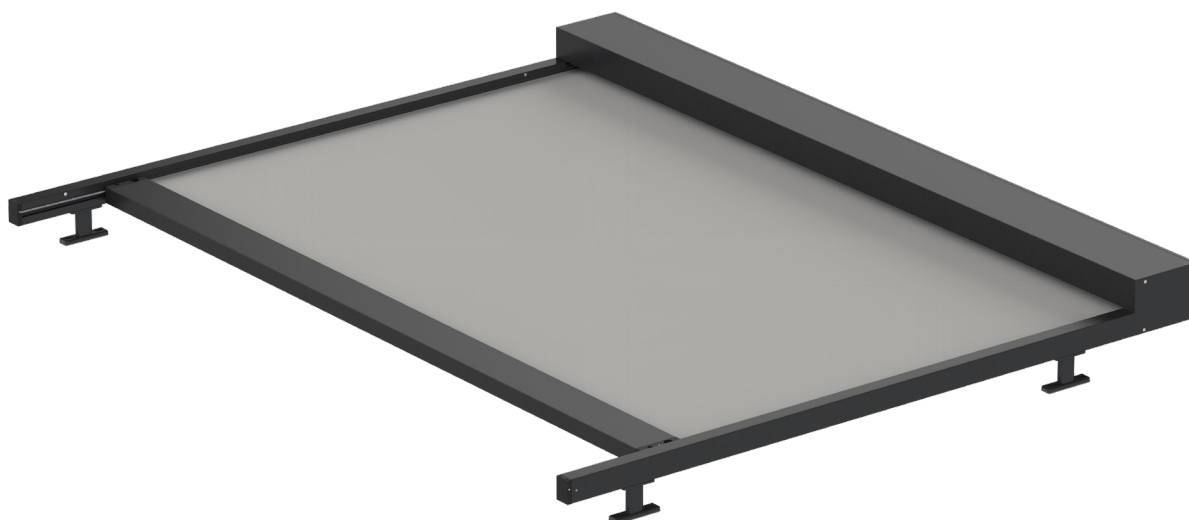

## TECHNOLOGY MEETS DESIGN

De **Lockscreen® SKY** is een hellende screen met een traditionele kast, uitgewerkt met de gewaardeerde **Lockscreen®-technologie** die een strak en puur design garandeert.

- Dankzij een uniek lasprocédé is de ritsband volledig geïntegreerd in het doekweefsel:  
**geen rimpelvorming + het doek zit ten allen tijde strak in de zijgeleiders**
- De onderlat is **zonder zichtbare lasnaad** gemonteerd aan het doek:  
een visueel detail dat bijdraagt aan een eigentijdse esthetiek
- Met een speciaal en ultrafijn profiel wordt het doek aan bovenrol bevestigd:  
de verdikking die ontstaat is minimaal waardoor er opvallend **minder afdruklijnen** zijn bij het ontrollen
- Innovatieve onderdelen zorgen voor een **vlotte montage**:  
plug & play  
mogelijkheid om voetjes op dakprofiel te plaatsen
- **Uniek spansysteem**, zowel bij brede als smalle geleider

De aluminium kast, geleiders, onderlat en montagevoetjes worden gepoederlakt in de kleur naar keuze. Het lakwerk biedt **eindeloze afwerkingsmogelijkheden** en zorgt bovenal voor een **duurzame beschermingslaag**.

De **Lockscreen® SKY** wordt standaard elektrisch bediend met motor Somfy (IO – LT – WT)

Bij deze horizontale doekzonwering wordt een polyesterdoek (Soltis) aanbevolen omwille van zijn mechanische weerstand en dimensionale stabiliteit. Een Sergé glasvezeldoek behoort echter ook tot de opties.

	Soltis 86	Soltis 92	Sergé
< 3.400 mm B			
> 3.400 mm B	-		-

■ beschikbaar

Strak en puur design

Uniek lasprocédé


Ultrafijn profiel

Duurzaam lakwerk




Plug & play




# Lockscreen® SKY



HORizontALE ZONWERING VOOR VERANDA'S

<b>Toepassing</b>	Horizontale doekzonwering	
<b>Kastvorm</b>	90°	
		
<b>Kastmaat</b>	110 x 150 mm	
<b>Montagesituatie</b>	Horizontaal - Hellend	
	<b>Smalle geleider (42 x 32 mm)</b>	<b>Brede geleider (110 x 32 mm)</b>
		
<b>Max. oppervlakte</b>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
<b>Max. breedte</b>	4.000 mm	4.000 mm
<b>Max. uitval</b>	4.000 mm	5.000 mm
<b>Hellingshoek</b>	Geen beperking	

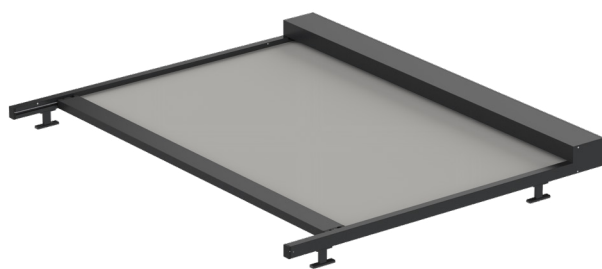

Smalle geleider



Brede geleider

