



# Thermobel® Top 1.0

SUPERISOLERENDE BEGLAZING


## Beschrijving

- Thermobel Top 1.0 is een isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

## Voordelen

- Isolatie waarde = **Ug-waarde 1,0 W/m<sup>2</sup>K.**
- Hoge lichttransmissie (LTA = 70%).
- Energiebesparend, zowel in de winter als in de zomer.
- Een milieuvriendelijk product (Planibel Top 1.0 is Cradle to Cradle gecertificeerd).
- Esthetiek: neutraal en licht reflecterend.

Thermobel Top 1.0:  
lowE coating standaard op positie 3

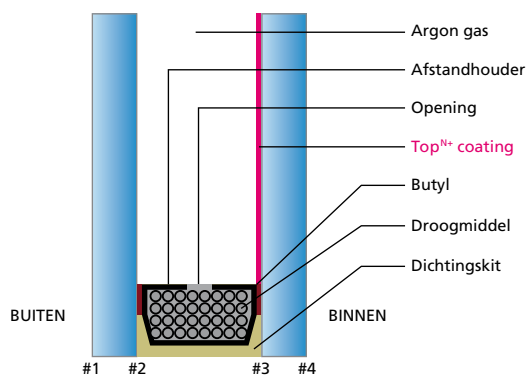

## Prestaties

THERMOBEL® TOP 1.0						
Uitzicht	Lichtkenmerken		Energiekenmerken			Ug-waarde W/m <sup>2</sup> K
	LTA (%)	LR (%)	ZTA (%)	Tot EA (%)	SC	
<b>STRUCTUUR ▶ 4 mm Planibel Clear - 15 Ar (90%) - 4 mm Planibel 1.0 #3</b>						
Neutraal	70	20	50	20	0,57	1,0
<b>STRUCTUUR ▶ 4 mm Planibel Clear - 15 Ar (90%) - Stratobel low-e 33.2 Top 1.0 #3</b>						
Neutraal	69	20	50	24	0,57	1,0

Erkend verdeler

**VITRUM**  
WINDOWS & DOORS



[www.yourglass.com](http://www.yourglass.com)

GLASS UNLIMITED

## Thermobel® Top 1.0 is beschikbaar in:

- Glasdikten van 4, 6 en 8 mm en in gelaagd glas.
- Een uitvoering met Warm Edge afstandhouder.
- De samenstelling van Thermobel® Top 1.0 kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit esthetisch, akoestisch en veiligheidsstandpunt.

## Toepassingen

- Nieuwbouw & renovatie.

## CE-markering & Garantie

- Thermobel® Top 1.0 valt volgens de CE-markering van isolerende beglazing onder de norm EN 1279-5.
- Voor Thermobel® Top 1.0 gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de overige Thermobel isolerende beglazingen. De garantievoorwaarden worden op verzoek verstrekt en zijn te vinden op [www.Yourglass.com](http://www.Yourglass.com).

## Thermobel® Top 1.0: premies

- Alle informatie over premies in de AGC-Premiegids via [www.Yourglass.com](http://www.Yourglass.com).

Temperatuursvariaties aan de binnenzijde van de beglazing in functie van de Ug-waarde

