

# Screen zip SCREENAMAX




ZONWERING

VITRUM  
WINDOWS & DOORS

Productfiche

VOORDELEN

- **Innovatie grote breedtes**  
> Tot 7 meter breed
- **Supercompacte geëxtrudeerde**  
kast van slechts **85 mm**
- **Perfekte lichtdoorlaatbaarheid**
- **Uitstekende warmtewerende**  
**eigenschappen** (6 x efficiënter dan  
binnenzonwering)
- **Optimaal zicht naar buiten,**  
maar geen inkijk naar binnen
- **Eenvoudig en uitgebreid gamma**  
kleuren en doeken
- **Zonne-energie 100% zonder**  
**bekabeling** en geïntegreerd, in  
optie
- **Seacoating** in optie
- **Ook efficiënt als hor** in gesloten  
positie

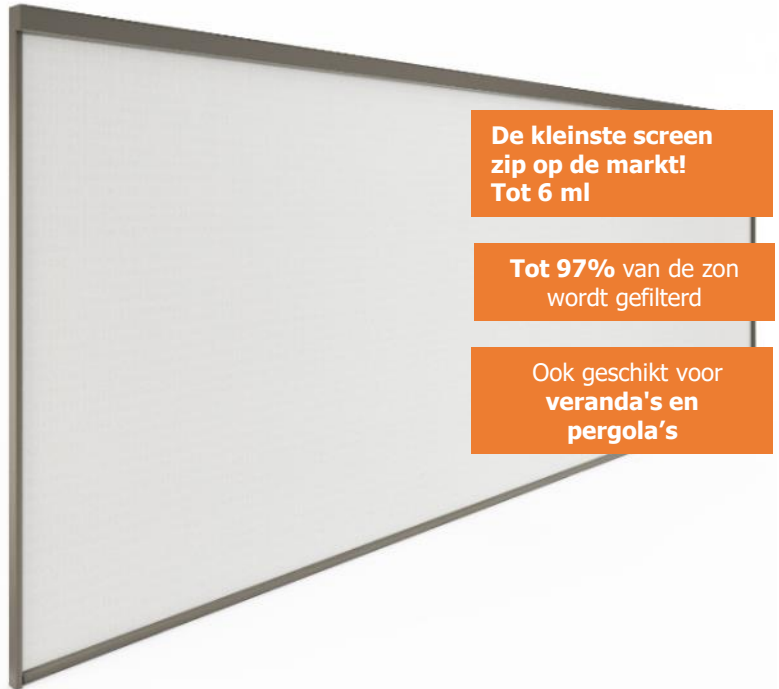

De kleinste screen  
zip op de markt!  
Tot 6 ml

Tot 97% van de zon  
wordt gefilterd


Ook geschikt voor  
veranda's en  
pergola's



Integratie van een tweede voorgespannen  
as + lagers : **gecontroleerde**  
**doorbuiging**



Dankzij het zipsysteem  
blijft het doek **perfect**  
**strak**, zelfs bij sterke  
wind



Bevestigingsprofiel  
voor doek in de  
onderlat **zonder**  
**zichtbare lasnaden**

## SCREEN ZIP AUTONOOM



- **Zonder bekabeling, makkelijk te installeren**
- **Geen breekwerk** binnen of buiten voor het plaatsen en aansluiten van de  
screen
- **De batterij bevindt zich in de kast en blijft zo eenvoudig bereikbaar**
- **Zonnepaneel, slechts 7 mm dik**, bevestigd zonder zichtbare rivetten of  
schroeven
- **Werkt 45 dagen** autonoom zonder zonlicht (bij een gebruik van één cyclus  
van ophalen/neerlaten per dag), **in alle weersomstandigheden van -20°C**  
**tot +70°C**
- Motor SUNEА DC Somfy de **recentste technologieën verzekeren comfort**  
**en veiligheid**
- Geleverd met een SMOOVE-zender

Tip: om een goede werking te verzekeren moet het volledig oppervlak van het zonnepaneel belicht worden. (let op voor schaduw van bomen, balkon, dak, enz)

# PLAATSIING

- Binnenisolatie bij nieuwbouw




- Renovatie

# AFMETINGEN

Breedte (mm)		Hoogte (mm)	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
600 *	7000*	500 *	4000*


\* Maximale en minimale afmetingen afhankelijk van model (raadpleeg onze prijslijst)

# KAST



**85 mm**

voor een raam van **6 m breed** en tot 2,30 m hoog !



**100 mm**

voor een raam van **7 m breed** en tot 4 m hoog !



# GELEIDER

## DUNNE GELEIDER

Geen zichtbare schroeven  
**22 mm**

## BREDE GELEIDER

Plaatsing op de dag  
**42 mm**



# BEDIENINGEN

## MOTORISERING M-SOFT 2 somfy.

- Radio autonoom SOMFY
- Radiogestuurd IO SOMFY
- Radiogestuurd RTS SOMFY
- Radiogestuurd M-SOFT<sup>2</sup> SOPROFEN
- Bedraad SOMFY
- Bedraad M-SOFT<sup>2</sup> SOPROFEN



\* Volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het SOPROFEN garantieboekje

# KLEUREN

## KADER (KAST, GELEIDER EN ONDERLAT)

- Tot 15 Kleuren en 3 afwerkingen : glad-glazend / glad-mat / structuur-mat



\* Alleen verkrijgbaar in mat gestructureerd

- Lak alle RAL-kleuren in optie
- SeaCoating in optie**



< van 0 tot 10 km van de zee\*



> Verder dan 10 km van de zee\*

Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.

## DOEKEN

(TRANSPARANTE of VERDUISTERENDE)

### Standaard-doeken

- Duralex 4000 QM



- Satijn 5500
- Sergé 600
- Twilight Comfort 262
- Veozip



### Optionele doeken

- Raadpleeg onze prijslijst



Doeken : garantie van 7 jaar (exclusief doek Kristal Plus : 2 jaar)

# SUPPORTS



Tarieven



Productgids



Catalogus Zonwering



Doorsnede



Staalboek doeken

**VITRUM**  
WINDOWS & DOORS