

NIEUW

Type 10 met automatische
schoot en zwenkhaak

- veilig
- comfortabel
- dicht

De ideale
oplossing
voor kunststof
deuren

AUTOSAFE 835 AUTOTRONIC 836


Automatische vergrendelingen met
DuoSecure-Techniek voor kunststof deuren

Het automatische sluitsysteem van de volgende generatie.

DuoSecure – maakt kunststof deuren zichtbaar veiliger

De speciale combinatie van automatische schoot en zwenkhaak werkt met het nieuwe DuoSecure-mechanisme en combineert betere veiligheid met een optimale afsluiting van de deur. Doordat de schoot en zwenkhaak in twee fasen worden geactiveerd, zal reeds bij 13mm uitslag van de schoot de zwenkhaak al worden uitgedraaid.

Het bijzondere DuoSecure-effect: Waar standaard automatische sluitsystemen tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen, zorgen de autosafe 835 en autotronic 836 met type 10-vergrendeling voor een veilige en betrouwbare afsluiting, ook in veeleisende thermische omstandigheden of lastige montagesituaties.

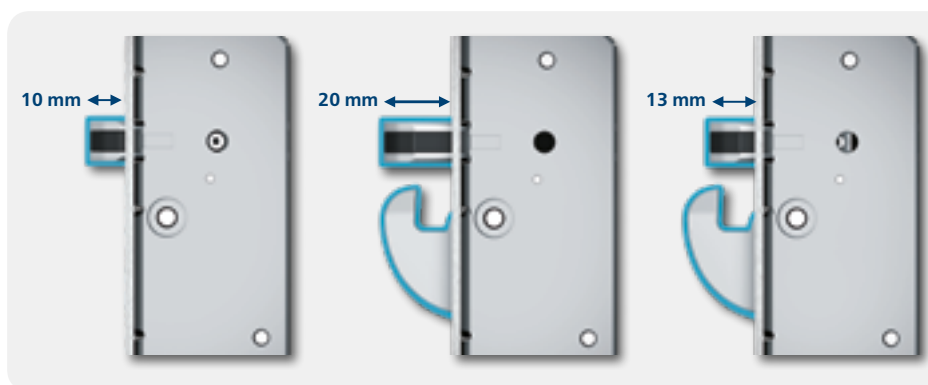

Volledige afsluiting – zonder navergrendeling

- ✓ De 11 mm dikke schoot houdt de deur in positie en levert de benodigde tegendruk
- ✓ De stabiele zwenkhaak zorgt voor de beveiliging
- ✓ Door de brede kom kan de zwenkhaak zonder aanraking naar binnen schuiven
- ✓ Vuilongevoelige magneetbediening die is beveiligd tegen manipulatie



Voor elke toepassing de passende oplossing.

Voor woonhuis- en projecten

- Voor enkele en dubbele deuren
- Optioneel met dagschoot functie
- Voorbereid voor kierstandhouder
- Optionele versie voor branddeuren
- Losse motor achteraf te monteren



Voor vluchtdeuren

- Voor enkele en dubbele deuren
- Met paniekt functie B of E
- Met gecontroleerde schootblokkering
- Standaard geschikt voor branddeuren
- Losse motor achteraf te monteren
- Optioneel leverbaar met slotkontakten
- Optioneel leverbaar met servo-functie




Uitgebreide accessoires

- Profiel specifieke sluitdelen en sluitlijsten
- Stolpdeur beslag
- Kierstandhouder
- Bijzetslot
- Verlengingen
- Paniektbeslag en paniekbalken
- Paniekt tegenslotkasten
- Draadloze toegangscontrole, zoals vingerscan, handzender, KeylessGo toegang tot Smart-Touch, SmartConnect easy voor het openen van de deur via smart-phone en nog veel meer
- Elektrische deuropener
- Schootcontacten

Uw voordelen:

- ✓ De nieuwste vergrendelingscombinatie van sloten voor betrouwbaar herindelingsprocedure
- ✓ Robuuste schoten voor optimale vergrendeling en sluiting van de deur zonder na te vergrendelen
- ✓ Nog meer veiligheid dankzij stabiele zwenkhaken
- ✓ Grote mate van zekerheid van vergrendelen door de unieke procesgestuurde **DuoSecure**-technologie
- ✓ Comfortabele opening dankzij tweetraps openingsproces
- ✓ Vuilongevoelige magneetbediening die is beveiligd tegen manipulatie
- ✓ Compleet assortiment voor elke vraag: standaard, motor- en panieksloten (1- en 2-vleugelig)
- ✓ Flexibiliteit naar wens door achteraf te monteren of voor gemonteerde motor
- ✓ Geschikt voor alle bestaande systeemoplossingen – gelijke freesmaten en gelijke kozijndelen

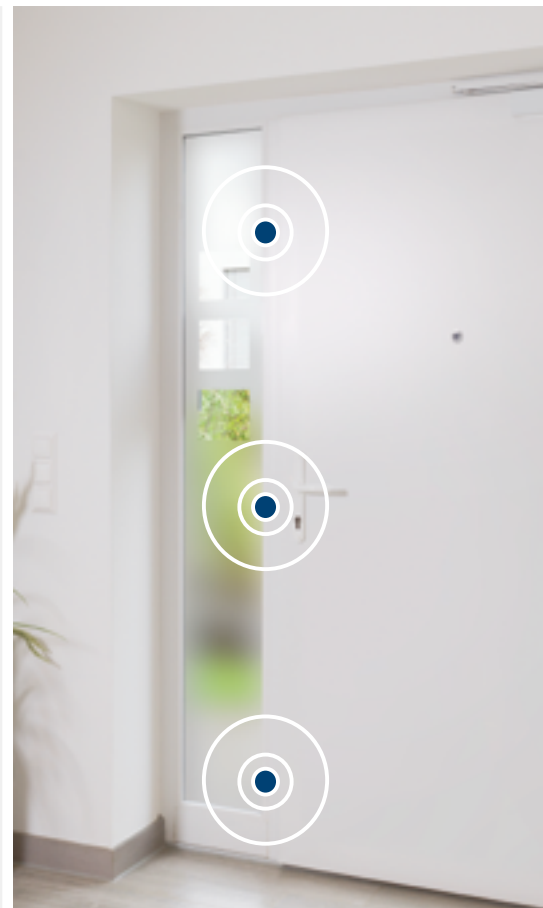

Perfect afgestemd voor alle kunststof profielmerken

De systeem sluitlijsten zijn universeel en kunnen worden gebruikt voor alle sloten van het type 4/10/11, incl. paniek en motorsloten. O.a. leverbaar voor de volgende profielen:

- Aluplast
- Brüggmann
- Deceuninck
- Gealan
- LB.Profile
- Profine KBE
- Profine Kömmerling
- Profine Trocal
- Rehau
- Schüco
- Veka
- etc.

Uw voordelen:

- ✓ Een universele sluitlijst voor alle sloten van type 4/10/11
- ✓ Optimale sluiting door de verstelbare sluitkommen gemaakt van metaal
- ✓ Efficiëntie in productie
- ✓ Economisch voorraadbeheer
- ✓ Moderne optische uitstraling van deur en kozijn
- ✓ Ook leverbaar met sluitplaten

Omschrijving

Automatische meerpuntssluiting, ten behoeve van voor- en achterdeuren uit kunststof.

- Met bijzetslotkasten, type 10 – automatische schoot en stalen zwenkhaak
- Toe te passen met profielcilinder, geen vrijloopcilinder vereist
- Rechts / links toepasbaar door eenvoudige omstelling schoten
- Optioneel verkrijgbaar voor toepassing in branddeuren
- Beschikbaar met paniekmachine B en E (autosafe 835P und autotronic 836P)

Technische gegevens

- **Voorplaat:**
F 16 en F 20 mm,
U 24 x 6 mm
- **Lengte:**
laag – standaard – hoog
- **Oppervlakte:**
FUHR Silver
- **Doornmaat:**
35, 45, 50, 55 mm
- **Kruknoot:**
8 mm en 9 mm (paniek)
- **PC maat:**
92 mm

