





Wichtiger Hinweis!
Für Schlösser, Schließkeile und
Schließleisten gilt als
Befestigung in Profil:
SG## 4mm Blechschraube selbstturchend
SG### 4mm Blechschraube durch 2 Aluende
oder

Mit 6mm in Blinde Mutter
oder
Mit 6mm mit Klemmplatte K255-6x2



Schließteile Typ 11
RNP.....2
RNJ.....P
RNJ.....
Schließleiste Typ 11
RN.....

Sluitplaat type II
RNP.....2
RNL.....P
RNV.....
Sluitlijst type II
RNL.....


Schließteile F+H
FFP.....SIG+H
RFP.....SIG+H
RFP.....SIG+H
Schließleiste F+H
RM.....

Dag- en nachtsluitplaat
 RFP.....SIG#
 RFP.....SIG#
 RFP.....SIG##
 Sluitlijst
 RM.....




Schließeile Typ 4/10/11
R/V.....Z
RM/V.....Z
Schließeileste Typ 4/10/11
RM.....Z

Sluitplaat type 4/10/11
R/V.....Z
RM/V.....Z
Sluitlijst type 4/10/11
RM.....Z

855GL
870GL
859 881GL 870 881 835(P) 836(P)

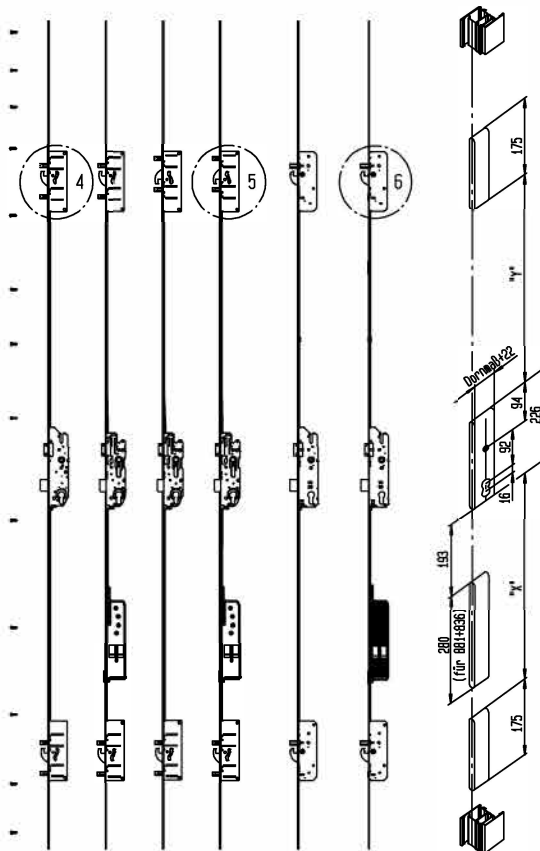

De specifieke freestekening kan bij Fuhr worden opgevraagd.



Schließteile Typ 3
RNP.....1
RNC.....P
Schließleiste Typ 3
RNL.....

Sluitplaat type 3
RNP.....1
RNC.....P
Sluitlijst type 3
RNL.....


Schließteile F+R
RFP.....SNGH
RNP.....SNGH
RNP.....SNGH
Schließleiste F+R
RM.....

Dag- en nachtsluitplaat
RFP.....SNG#
RFP.....SNG#
RFP.....SNG#
Sluitlijst
RM.....

Schließteile Typ 4
FNV.....
FNJ.....
Schließleiste Typ 4
FN.....

Sluitplaat type 4
FRV.....
FRJ.....
Sluitlijst type 4
FR.....

855GL
870GL
856
859
854 881GL 870 881

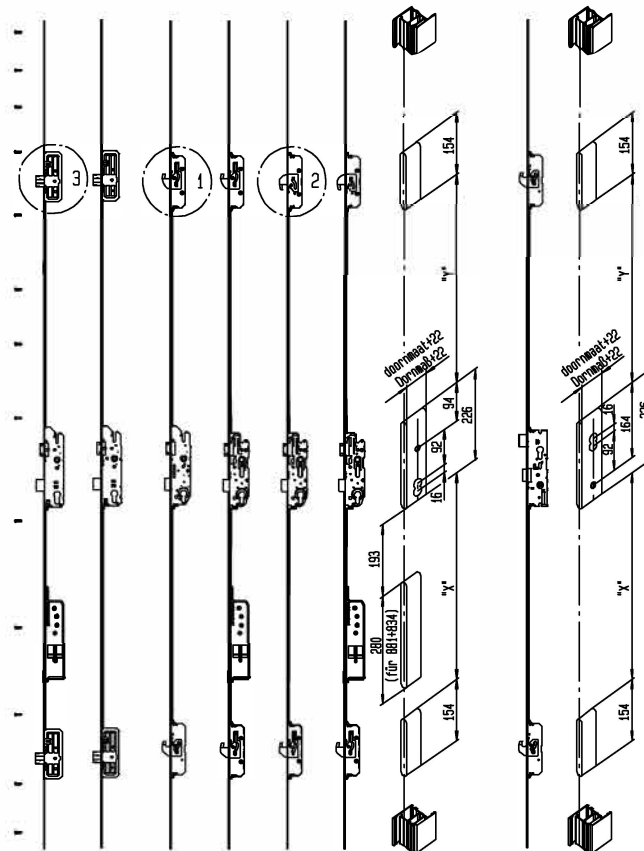

Die Wale "x" und "y" sind abhängig von der Schlossausführung. Ketten "x" en "y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot. De specifieke freestekening kan bij FUHR worden opgevraagd.


Bij toepassing van een SIS gecertificeerd sloten met vluchtfunctie:

Gelaseerd op dichte deuren in hout, in kunststof, aluminium en stalen gevelelementen.
Afschrijving met stalen anti-burgelaat: hardheid > 60 HRC


Bij toepassing van een P4A / P5A ruit, vervalt boven genoemde anti-boorplaat.

Let up!!

Mr. dient ook maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van boren via de hang- of slechtstijl (via diverse proefkamers en glasponning) en manipuleren via de hang- en slechtstijl...



Afscherming bij een dubbelk





Af scherming bij een deurcrade

546 montage voorwaarden elektromechanische sluiting

* Signal van de lees-unit naar de control-unit moet zijn beveiligd

- * De leen-wit moet voldoen aan:
 - water dichtheidsklasse: IP x4
 - indien biomisch : False Acceptance Rate: 5000/10000, bij resp. 5000/5000
 voorzien van minimaal 1 leven detectie
 - indien pincode: uitwisselen in combi met SWS v.w. om advies regulering de code te wijzigen:
 _code van ten minste 4 posities
 - code taboes moet zijn afgevoerd door privacy schild
- * Indien toepassing nood (knip) bediening: deze mag vanaf de buitenzijde niet zichtbaar zijn en mag niet worden versimpelgemaakt door bijvoorbeeld het boren van een gaatje

[illegible]



P **R** **E** **S** **E** **N** **T**



KINZCHAM.....!!



```

* Plaats de loop-unit (incl. schakelcircuiten) in de beveiligde zone
* Signaal van de loop-unit naar de control-unit moet zijn beveiligd
* De loop-unit moet voldoen aan:
  - water dichtheidsklasse: IP 24
  - indien biometrisch : False
    - False: Sensoren type: 1000/10000, bij resp. 50kg/50kg
    - voorzien van menselijk leven detectie
  - indien pincode: uitsluitend in combi met 50g M en het advies reglement de code te wijzigen
    - code van ten minste 4 posities
* Indien toepassing nood (niet bevestigd): door veiligheidsbelemmering niet zichtbaar zijn en
  pas na het openen van de kluissluiting op de afvoerleiding resp. door een vent. aanpak.

```










De specifieke freestekeling kan bij FUH worden opgevraagd.



Blatt	001
-------	-----

SKGx : 23x Holzschraube 4x40mm
Schrauben sollen SKG geprüft sein!
(Anzahl) je nach Schließtyp unterschiedlich

SKGx : 23x Holzschraube 4x40mm
Schrauben dienen SKG geprüfter zu sein!
(Anzahl) ist abhängig von
dem Schließtyp

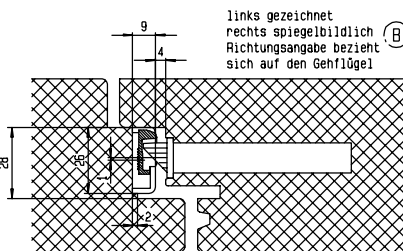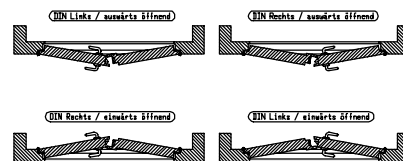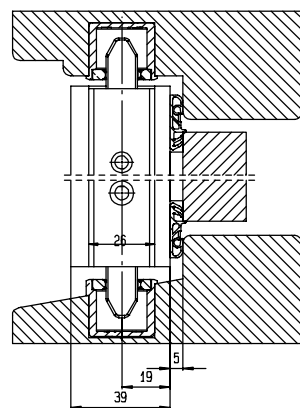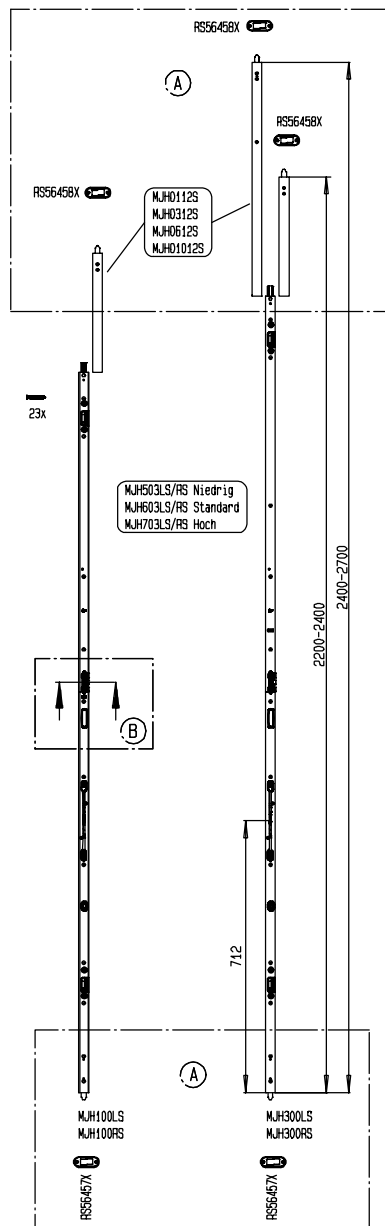



infrezing onderdorpel

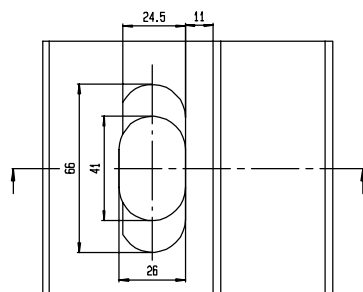

Montageanleitung SKG-841
montagehandleiding SKG-841



855GL
870GL
856
859 881GL 869

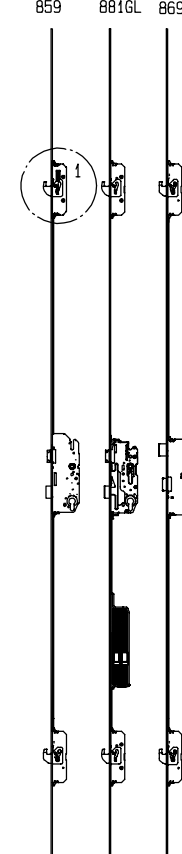

Die Maße "x" und "y" sind abhängig von der Schlossausführung. | Maßen "x" en "y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
| De specificatie freestanding kan bij FUHR worden aangevraagd.


Bij toepassing van een SKG gecertificeerd slot met vuurfunctie:

Gebaseerd op dichte deuren in hout, in kunststof, aluminium en stalen gevelmonten.
Afscherming met stalen anti-boorplaat; hardheid > 60 HRC


Bij toepassing van een P4 / P5A ruit, vervalt boven genoemde anti-boorplaat.

Let op!

Er dient ook maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van het openen van de hang- of
sluitcilind (via diverse proefkamers en glasopspij) en manipuleren via de hang- en
sluitcilind...



Afscherming bij een dubbel






Afscherming bij een deurruk

SKG montage voorwaarden elektromechanische sluiting


- * Plaats de control-eenheid (incl. schakelapparatuur) in de beveiligde zone
- * Signaal van de loop-eenheid naar de control-eenheid moet zijn beveiligd
- * De lees-eenheid moet voldoen aan:
 - water dichtheidsklasse: IP 44
 - indien blootgesteld : Volgens Acceptance Rules: 1000/10000, bij resp. SKGx/xx
 - voorzien van een mechanisch beveiligingssysteem
- indien pincode: uitsluitend in combinatie met SKG xx en het advies regelmatig de code te wijziging
- code van ten minste 4 posities
- code wisselen moet zijn afgeschermd door privacy schild
- * Indien toepassing rood (loop) bediening: deze mag vanaf de buitenzijde niet zichtbaar zijn en mag niet kunnen worden gemanipuleerd door bijvoorbeeld het beroven van een gleufje

SKG		FUHR		Montageanleitung SKG-841		montagehandleiding SKG-841	
8	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
9	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
10	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
11	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
12	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
13	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
14	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
15	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
16	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
17	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
18	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
19	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
20	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
21	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
22	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
23	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
24	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
25	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
26	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
27	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
28	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
29	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
30	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
31	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
32	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
33	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
34	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
35	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
36	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
37	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
38	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
39	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
40	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
41	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
42	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
43	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
44	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
45	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
46	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
47	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
48	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
49	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
50	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
51	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
52	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
53	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
54	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
55	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
56	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
57	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
58	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
59	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
60	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
61	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
62	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
63	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
64	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
65	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
66	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
67	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
68	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
69	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
70	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
71	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
72	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
73	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
74	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
75	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
76	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
77	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
78	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
79	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
80	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
81	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
82	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
83	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
84	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
85	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
86	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
87	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
88	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
89	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
90	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
91	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
92	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
93	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
94	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
95	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
96	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
97	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
98	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
99	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1
100	Beveiliging met sleutel	14.01.2000	14.01.2000	1	1	1	1

multisafe / multitronic / Montageanleitung SKG KUNSTSTOFF-Profil
montagehandleiding SKG kunststof-profiel



Schließteile Typ II
RF.....
RJ.....
Schließteile Typ II
R.....
Schließteile Typ 4/10/11
RF.....
RJ.....
Schließteile Typ 4/10/11
R.....
Schließteile Typ 4/10/11
RF.....
RJ.....
Schließteile Typ 4/10/11
R.....




Schließteile FH
RF.....SKG
RJ.....SKG
Schließteile FH
R.....
Dag- en nachtsluitplaat
RF.....SKG
RJ.....SKG
Schließteile FH
R.....




5x Fensterbausechreue
(Anzahl je nach Schloss-
typ (Anzahl is afhankelijk
van het slottype)
4,2x2xmm door
Stahlfenster mit
min. 1,5mm Material-
stärke.

5x beslagchroef
(Anzahl is afhankelijk
van het slottype)
4,2x2xmm door
Stahlfenster mit
minimaal 1,5mm dik.
steelt.

855GL
870GL
859 881GL 870 881 835(P) 836(P)

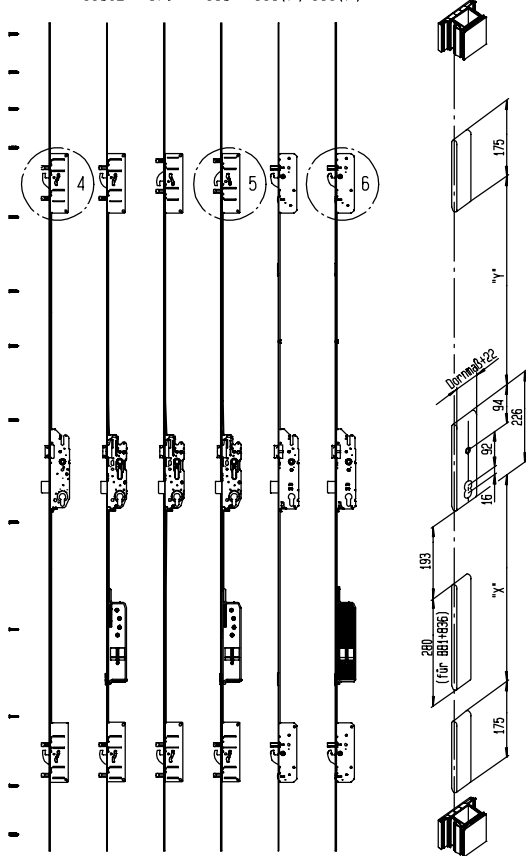


Die Maße "Y" und "Y" sind abhängig von der Schlossausführung. | Maat "Y" en "Y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fraßzeichnung kann bei FHM angefragt werden. | De specifieke fraßtekening kan bij FHM worden opgevraagd.




Schließteile Typ 3
RF.....
RJ.....
Schließteile Typ 3
R.....
Schließteile Typ 3
RF.....
RJ.....
Schließteile Typ 3
R.....

855GL
859
856
854

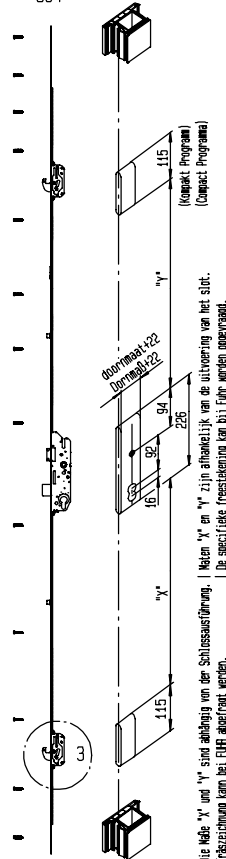


Die Maße "Y" und "Y" sind abhängig von der Schlossausführung. | Maat "Y" en "Y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fraßzeichnung kann bei FHM angefragt werden. | De specifieke fraßtekening kan bij FHM worden opgevraagd.

855GL
870GL
856
859
854 881GL 870 881

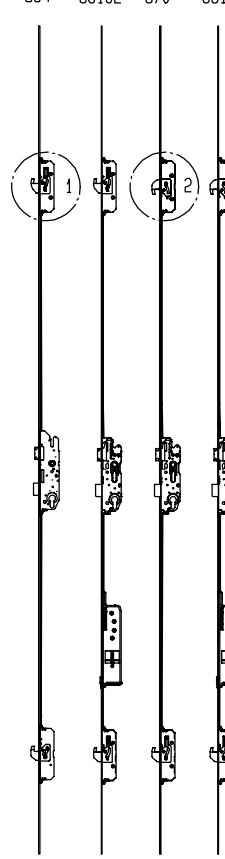

Die Maße "Y" und "Y" sind abhängig von der Schlossausführung. | Maat "Y" en "Y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fraßzeichnung kann bei FHM angefragt werden. | De specifieke fraßtekening kan bij FHM worden opgevraagd.

869

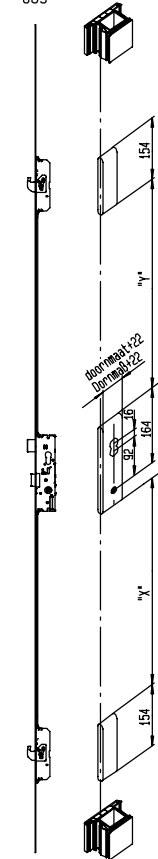


Die Maße "Y" und "Y" sind abhängig von der Schlossausführung. | Maat "Y" en "Y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
Fraßzeichnung kann bei FHM angefragt werden. | De specifieke fraßtekening kan bij FHM worden opgevraagd.

Bij toepassing van een SKG gecertificeerd slot met vluchtfunctie:


Gebruik op dichte deuren in hout, in kunststof, aluminium en stalen gevelelementen.
Afscherping met stalen anti-boorplaat: hardheid > 60 HRC

Bij toepassing van een P4 / PSA ruit, vervalt boven genoemde anti-boorplaat.

Let op!!
Er dient ook maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van boren via de hang- of
sluitstijlen (via diverse precisieboortjes en glasboring) en insporen via de hang- en
sluitstijlen!!!



Afscherping bij een duikruk



Afscherping bij een duikruk

SKG montage voorwaarden elektromechanische sluiting

- * Plaats de control-eenheid (incl. schakelcircuit) in de beveiligde zone
- * Signaal van de lees-eenheid naar de control-eenheid moet zijn beveiligd
- * De lees-eenheid moet voldoen aan:
- veer- en dichtheidsmaat: IP 44
- indien biometrisch : False Acceptance Rate: 1000/1000, bij resp. SKG/xx
- voorzien van menselijk leren detectie
- indien pincode: uitvalsleed in combi met SKG X en het advies regelmatig de code te wijzigen:
code van ten minste 4 posities
code tabel moet zijn afgeschermd door privacy schild
- * Indien toepassing moet (enig) bewaking: deze mag niet de buitenzijde niet zichtbaar zijn en
mag niet worden worden gemonteerd door bijvoorbeeld het boren van een gaatje


C		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
D		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
E		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
F		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
G		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
H		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
I		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
J		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
K		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
L		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
M		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
N		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
O		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
P		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
Q		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
R		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
S		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
T		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
U		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
V		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
W		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
X		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
Y		Productie Periode	Deel	Deel	Deel
Z		Productie Periode	Deel	Deel	Deel

Montageanleitung SKG-KF
Montagehandleiding SKG-KF

1-0800-008/1

Blatt 1


881GL

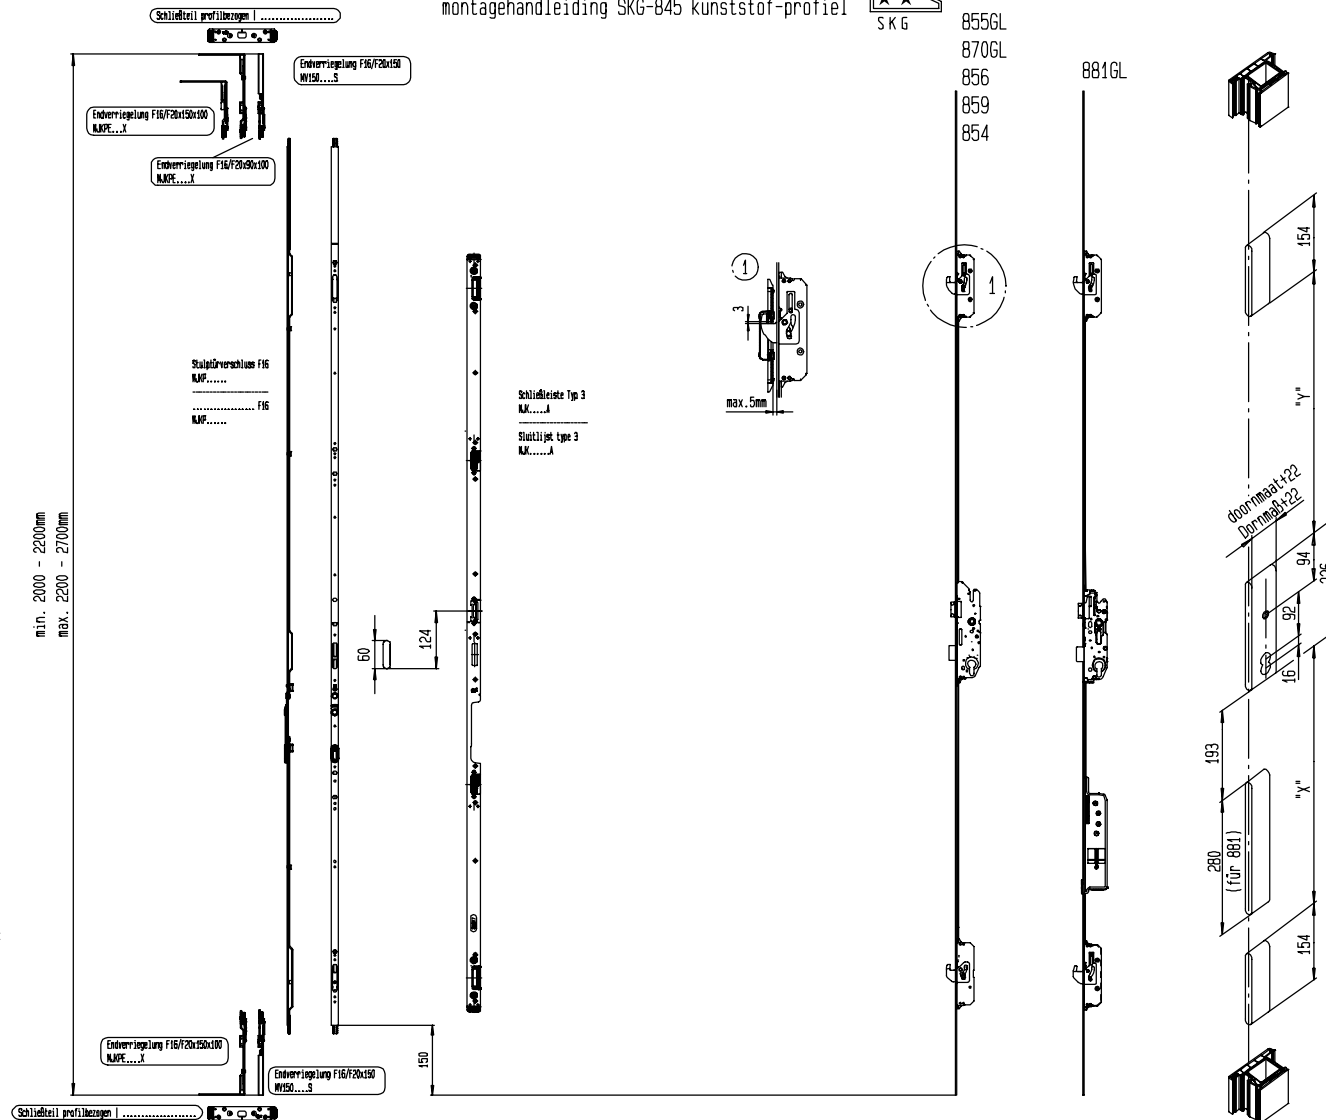


Die Maße "x" und "y" sind abhängig von der Schlossausführung. | Maten "x" en "y" zijn afhankelijk van de uitvoering van het slot.
 Fräszzeichnung kann bei FUH abgefragt werden. | De specifieke freesteekening kan bij Fuhr worden opgevraagd.

...x Fensterbausehraube (Anzahl je nach Schloßstyp unterschiedlich)	...x beslaagsproef (aantal is afhankelijk van het slottype)
4,2x25mm durch	4,2x25mm door
Stahllamierung mit min. 1,5mm Material- stärke.	staalprofiel van minimaal 1,5mm dik.

Let op!!
Er dient ook maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van boren via de hang- of
sluitstijlen (via diverse proefkamers en glasspionage) en manipuleren via de hang- en
sluitnaden....!!



Afscherping bij een dubbelk



Afscherming bij een deurkruk

```
* Plaats de control-unit (incl. schakelraden) in de beveiligde zone
* Signaal van de lees-unit naar de control-unit moet zijn beveiligd
* De lees-unit moet voldoen aan:
  - water/dichtheidsklasse: IP x4
  - indien biometrisch      : False Acceptance Rate: 1000/10000, bit resp. 50%/x
                        : verzoeken van vennelijke levens detectie
  - indien pincode: uitwisseling in comit met SAG en in het adres reglement de code te wijzigen:
                        : code van tenminste 6 cijfers
                        : code labelluut moet zijn afgeschermd door privacy schild
* Indien toppers worden (ge)postionerd: door wat naam/ de buitenzijde: niet zichtbaar zijn en
  mag niet kunnen worden gekopieerd door bijvoorbeeld het boren van een gaatje
```

[illegible]